


The Safety Best

幅広反射シート(70mm)安全ベスト

ナイロンメッシュ素材で軽く、長時間の着用もラクラク。
暗いトンネル内工事や夜間の工事現場でも幅広反射シートで
安全、安心です。

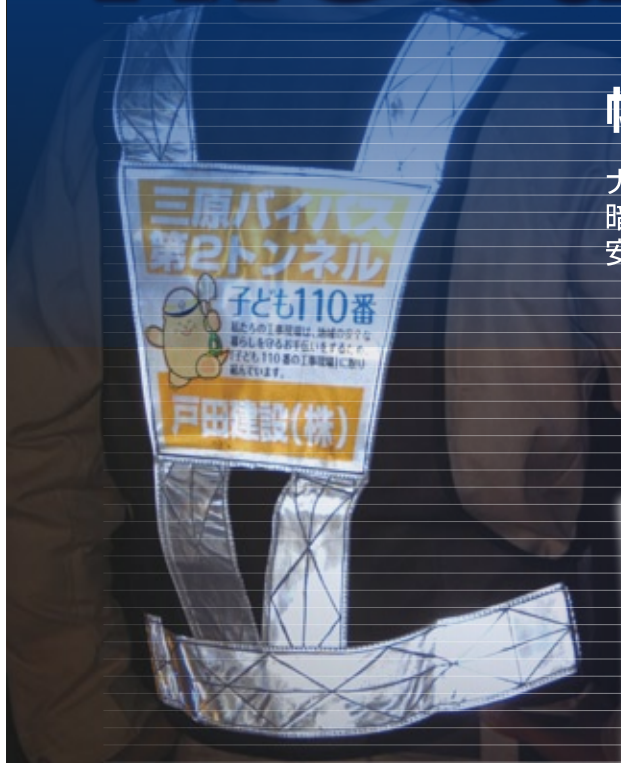


Back View

Front View




本体：ナイロンメッシュ紺
幅広反射シート(70mm) ホワイト

背面のPRスペースにオリジナルデザインを施し
御社独自の安全ベストを製作いたします。

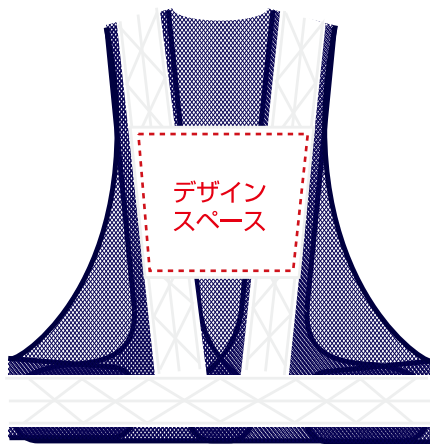

デザイン例

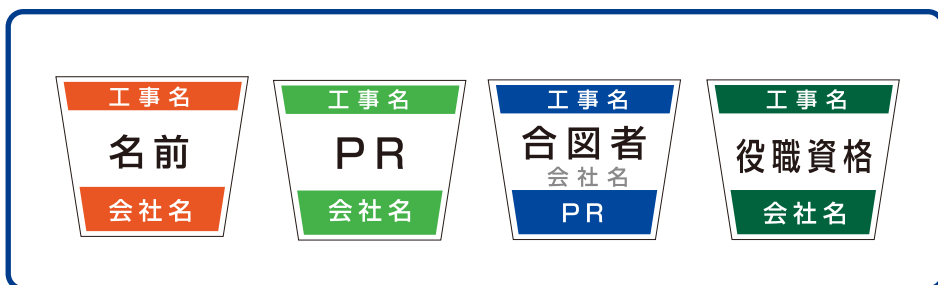

会社名・工事名・役職名やイメージアップなどを自由に組合わせてオリジナルの
安全ベストが作成できます。
会社のイメージカラー等ステッカーのカラーもご自由にお選びいただけます。

The Safety Best

意匠登録出願中

背面スペースでイメージアップ!!

ナイロンメッシュ素材で軽く、長時間の着用もラクラク。暗いトンネル内工事や夜間の工事現場でも反射シートで安全、安心です。また、背面のスペースにデザインを施しイメージアップPRが可能です。

Back View

Front View



反射シートカラー



イエロー

ホワイト

背面のPRスペースにオリジナルデザインを施し
独自の安全ベストを製作いたします。



デザイン例



会社名・工事名・役職名やイメージアップなどを自由に組合わせてオリジナルの安全ベストが作成できます。会社のイメージカラー等ステッカーのカラーもご自由にお選びいただけます。

安全用品



日本一軍手

1ダース (12双入)
10ダース (120双入)
1箱 (40ダース入)



Fサイズ
(L相当)

軍手

1ダース (12双入)
10ダース (120双入)
1箱 (40ダース入)



Fサイズ
(L相当)

耐油ビニール手袋 3双組



サイズ L・LL

防塵メガネ KR-11



最軽量防じんマスク

防塵マスク/#8000入J
1箱50枚入り



ナイロンヤッケ




■上着 M・L・LL
1枚
10枚セット
50枚セット

■ズボン M・L・LL
1枚
10枚セット
50枚セット

おすすめ商品



オリジナルヤッケ

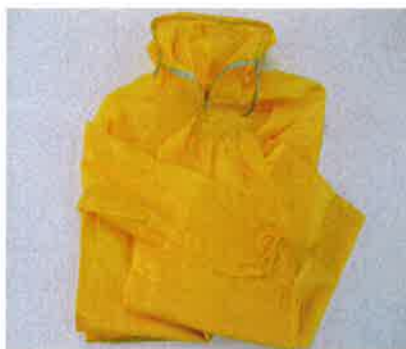

現場の声を元に
オリジナルヤッケを
制作しました。

カラー：イエロー
サイズ：L・LL・3L

世界初



現場の声で

作りました。

株式会社
オオハスヨーコー

□本 社 〒723-0051 広島県三原市宮浦6丁目12-13
Tel.0848-64-7737 Fax.0848-67-7955

電動ファン付き呼吸用保護具

JIS T 8157-1991適合品

ST#271
(粉じんなど専用)

軽量 コンパクト

当社従来品
ST#261と比べ、約**37%**軽量



明瞭な
会話が可能な
伝声器付



実質連続稼働
約8時間*

電動ファン付き呼吸用保護具は、電動ファンとフィルタによって作業環境中の粉じんなどを除去し、着用者に清潔な空気を送ります。また、面体内を陽圧に保ち、粉じんのもれこみを防ぐので、極めて高い防護性能を維持し、着用者が楽に呼吸できます。

*粉じん濃度9mg/m³で、26リットル/分の呼吸に対して8時間以上の稼働。社内試験値による。(呼吸量については裏面参照)

呼吸ラクラク!「呼吸連動送風ファン」採用

着用者の呼吸のリズムに合わせて送風を行うので、楽に呼吸ができます。また、息をはく時は送風量を抑えるので、バッテリーの消耗を抑えることができます。

装着簡単、すぐに使える!

コードレスなので、引っかかりなどを気にせず簡単に装着できます。しかも、息を吸うと自動でスイッチが入るスイッチレス構造。装着するだけで使えます。

経済的な「水洗再生システム」を実現!

(株)重松製作所の《水洗再生システム》により、使用済みのフィルタを回収して洗浄し、再利用することが可能。環境保護やコストダウンを実現しました。



*水洗再生システムは(株)重松製作所が行うものです。お客様ご自身の水洗再生はできません。

バッテリーを外しても高い防じん性能!

高性能フィルタは、バッテリーを外して電動ファンが停止した状態でも、防じんマスクと同等の粉じん捕集効率95%以上(区分RL2に相当)を有しています。

⚠️ ご注意

雷管取扱作業にあたっては、開始前に、漏電などによる爆発のおそれのない安全な場所で、電池を取り外し保管してから行ってください。



スイッチレス
&
コードレス

電動ファン付き呼吸用保護具

JIS T 8157-1991適合品

保護具

ST#271

(粉じんなど専用)

● 標準品、○ オプション

【構成部品】

保管袋

インナースポンジ

面体内への異物の侵入を防ぎます。

フィルタガード

ST#2705

吹き付けの飛沫などが直接フィルタにつかないようにするためのカバーです。フィルタの寿命を延ばします。

フィルタ

ST#2704

集塵効率が落ちない高性能メカニカルフィルタ採用。フィルタの交換も簡単に行えます。

フィットチェッカー



R15

バッテリーカバー

ST#2706

バッテリー

ST#2707

リチウムイオン電池を採用し、300回以上の充電に耐えられます。

しめひも(ヨーク付き)

ST#2702

頭部に装着し、2ヶ所のアジャスターを調節すると簡単にジャストフィットする構造です。

面体(電動ファン内蔵)

ST#2703

高性能電動ファン内蔵の面体です。LEDランプの点灯・点滅でバッテリーの残存電圧を表示します。

専用充電器

ST#2708

バッテリーを充電器にワンタッチでセット。約2.5時間で満充電できます(完全放電時)。

簡易風量計



ST#2713

簡単に風量が測定できます。

【仕様】

用途及び面体などの型式	面体形PAPR(粉じんなど専用)		
性能	1B (1) 防護率による等級 1級(99%以上;石英粉じん)	連続使用時間と粉じん濃度 ^{※2}	粉じん濃度9mg/m ³ で6.8時間(石英粉じん)
	(2) 捕集効率による等級 B級(99%以上;ヒューム)	バッテリー充電可能回数	300回以上
公称稼働時間	40リットル/分の呼吸に対して6.8時間以上	定格電圧	7.4V
	20リットル/分の呼吸に対して10時間以上	バッテリー充電時間	約2.5時間
公称最低必要風量	126リットル/分(最大ピーク時)	バッテリー電圧低下情報	LEDにてバッテリーの残存電圧を表示
送風量(開放時)	126リットル/分以上	使用温度範囲	5~40℃
送風量の測定方法	簡易風量計ST#2713を取り付けて送風量を読み取る	質量	約330g
電動ファン耐用時間	約2,000時間 ^{※1} (ファンモーターの寿命)	外観寸法	幅約110×高さ約130×奥行約125(mm)

※1 使用環境等により変動 ※2 面体内圧が陰圧になるまでの時間

【参考】

各種労作時の酸素消費量(60kg成人男性の例)

現代労働衛生ハンドブック(三浦登彦編、1988年、(財)労働科学研究所 発行)から抜粋

条件	呼吸量(リットル/分)	酸素消費量(リットル/分)
立位	8	0.36
歩行(3km/h)	14	0.65
歩行(6km/h)	26	1.20

産業安全衛生保護具製造販売

株式会社 谷沢製作所

〒104-0041 東京都中央区新富2-8-1 キンシビル
TEL.03(3552)5581 FAX.03(3552)5576

■メールでのお問い合わせ
eigyo@tanizawa.co.jp

■タニザワホームページ
http://www.tanizawa.co.jp

代理店(最寄り営業所)

■営業品目: 保護帽・安全带・風管・携帯無線機工コマーケイト・安全ネット・仮設用品・送風機・防熱素材カインール・スクリーン・ハンドフリー拡声器・安全灯・作業環境測定器・マスク・呼吸器・眼と耳の保護具・衣服と手と足の保護具・タンカ・標識・道路工事機材・その他安全保護具全般
■営業所: 札幌・苫小牧・青森・盛岡・仙台・郡山・東京・さいたま・千葉・横浜・名古屋・大阪・宇治・神戸・高松・倉敷・広島・北九州・福岡

※このカタログの掲載商品は、改良のため予告なく変更することがあります。印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

H20.8 5M HP①

ブレスリンクブローワー

JIS T 8157 電動ファン付き呼吸用保護具適合

トンネル作業を
安全に！

サカ式

BL-100S型

呼吸に追従する送風システム

面体内に粉じんが漏れこみにくい

粉じんや飛沫の多い作業でも
自分のメガネが使えます
(専用フード装着)

Eco

一定流量の送風タイプに比べて
ムダな送風をカット！
バッテリーやフィルタの
消耗を押さえます。



使用フィルタ
アルファリングフィルタ BLA-6型
(フィルタの捕集効率99%以上)※



※ JIS T 8157の規格による性能値

メガネ着用 できます

専用フードを着用すれば、
作業で発生する水滴や
粉じんが顔にかからずに
自分のメガネをかけて
作業できます。




(専用フード併用例)

ワンタッチフィルターで簡単に交換



カチャッと入れるだけで簡単に取付られます。



ラッチをスライドさせて簡単に取りはずしできます。

軽量・小型バッテリーケース



バッテリーケースはポケットに入るサイズです。



バッテリーケースカバーを用いてベルトに装着することもできます。

オプション品



交換用フィルタ

アルファリングフィルタBLA-6型

フィルタ交換は“ワンタッチ”捕集効率99%以上の性能を有するアルファリングフィルタです。



使用例 (マスク本体とフィルタは含まれません)

フィットテスター-N型 (2個入り)


マスクがきちんと密着していなければ、面体内に粉じんが漏れ込んでしまいます。フィットテスターで吸気口をふさぎ、吸入した際に漏れ込みがないかを確認します。



装着例 (マスク、メガネ、ヘルメットは含まれません)

BL50/BL100用フード1型

粉じんが多い現場に有効。自分のメガネをつけて作業することができて大変便利です。(防曇加工済み) ※10枚入り(曇り止め液入り)のBL50/BL100用フード2型もあります。



装着例 (バッテリーケース、ベルト、保護衣は含まれません)

ユニットカバー BL50/100用

作業場において水滴が発生している場合に、バッテリーへの水の付着を防止する防滴カバーです。



腰ベルトBL50/100用

バッテリーケースを腰で装着する際に便利です。粉じんが付着し難い軽量タイプのベルトです。



吸気口キャップ (2個入り)

作業で発生する破材などの粗いかたまりが飛来し、ろ過材の吸気口に直接飛び込んでろ過材を破損させるのを防ぐキャップです。

性能

送風のタイプ	呼吸追従方式	公称稼働時間 ^{※2}	8時間以上 (40 ℓ/min) 10時間以上 (20 ℓ/min)
フィルタの捕集効率(ヒューム)	99%以上 (JIS T 8157 B級)	充電完了後または電池交換時の送風量	126 ℓ/min以上 (開放系における風量)
防護率(石英粉じん)	99%以上 (JIS T 8157 1級)	質	マスク本体(フィルタ除く) 167 ± 15g
充電時間	約3時間	フィルタ	22.5 ± 2g
連続使用できる時間と粉じん濃度との関係	30mg/m ³ の石英粉じんに対して約10時間	量	バッテリーケース(電池、バッテリーケースカバー除く) 78 ± 5g
電動ファンの耐久時間	約2,000時間 ^{※1}	電池	85g 以下

※1 使用環境によって短くなることがあります。

※2 専用電池をご使用の場合

製品についてのお問い合わせ、資料のご請求は



興研株式会社

安全衛生ディビジョン

本社 〒102-8459 東京都千代田区四番町7

TEL.03-5276-1911 (大代表) FAX.03-3261-0589

URL <http://www.koken-ltd.co.jp>

■営業所

北海道	TEL.011(832)3911
仙台	TEL.022(225)3791
新潟	TEL.025(255)0121
千葉	TEL.043(293)0411
熊谷	TEL.048(524)2928
東京	TEL.03(5276)8063
横浜	TEL.045(242)6566
名古屋	TEL.052(842)1722

大阪	TEL.06(6326)9223
神戸	TEL.078(511)0414
倉敷	TEL.086(423)2321
広島	TEL.082(283)7880
新居	TEL.0897(34)8927
九州	TEL.0942(38)1651
長崎	TEL.095(844)8406

— ISO 14001

送気マスク、空気呼吸器、電動ファン付き呼吸器用保護具、防炎防液防刺入防毒マスク用しめりも等の設計・開発・製造並びに空気呼吸器の精修サービスにおける
①環境に配慮した製品開発・改良及び作業の改善
②電力を中心とした省エネルギー
③廃棄物の分別管理・リサイクル・リユースを推進するための環境マネジメントシステム

所沢テクノパークにて環境マネジメントシステム審査登録

JIS Q 14001:2004
ISO 14001:2004
登録番号 JSAE 1079



— ISO 9001

防じんマスク、防音マスク及び送気マスクの標準品の設計及び製造

全事業所にて一貫品質マネジメントシステム審査登録

JIS Q 14001:2000
ISO 14001:2000
登録番号 JSAC 405



代理店



バックプロテクター

《タニザワ》

- 落石などから背面を守るプロテクター
- 目立つオレンジ色と高輝度反射材を使用
- フロントはベルトのみで蒸れ難い

- サイズ:L820mm×W490mm×D45mm
- 重量:560g

- サイズ調整、着脱は、ワンタッチバックル付PPベルトでラクラク


お問い合わせ先 TEL.0848-64-7737 FAX.0848-67-7955

空気で膨らむ誘導灯

エアポップサイン

Air pop sign

エアポップサインは、空気で膨らむ誘導灯です。大きな円柱になっていて、夜間は内部のメタル灯を点灯することでバルーン部全体が明るく光り、高い視認性が確保できます。

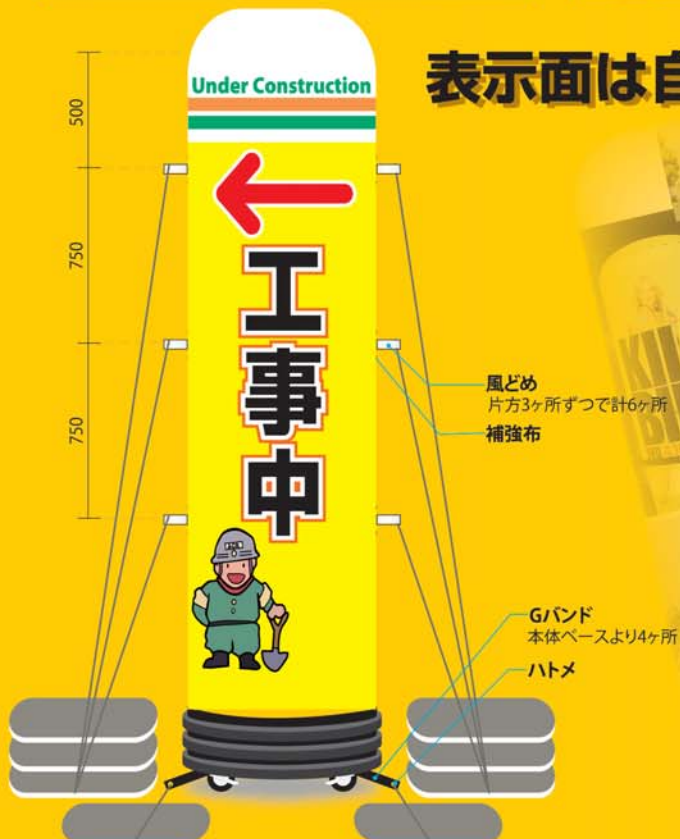

表示面は自由にデザインが可能です。



エアポップサイン 消費電力	
メタルハールライト	250W
エアプロアー	43W
計	293W

株式会社
オフィスヨーコー

□本 社 〒723-0051 広島県三原市宮浦6丁目12-13 Tel.0848-64-7737 Fax.0848-67-7955

□九州支店 〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-22福岡SRPセンタービル305 Tel.092-832-5107 Fax.092-832-5106 □岡山事務所 〒700-0927 岡山市西古松2-26-22 Tel.086-246-7095 Fax.086-246-7096



大切なお客様、お世話になっている地域の皆様へ感謝！！

自転車愛用者集まれ FRESH AIR



自転車を使用して、ご来店ご来社していただけるお客様
いつもお世話になっている地域の皆様に安全をサポート！！



空気を入れに、あのお店によろうよ

現在、自転車空気入れでの事故が多発しています。
2006年10月に報道された事故では、小学生の児童が指を切断という報道がありました。
FRESH AIRは、誰にでも簡単、安全に素早く空気が入れます。

New form


全天候型内照スクロールサイン



本体ポディーには、ご自由な発想でイメージを描いてください

QUICK VISION 内蔵型 FRESH AIR

主な仕様

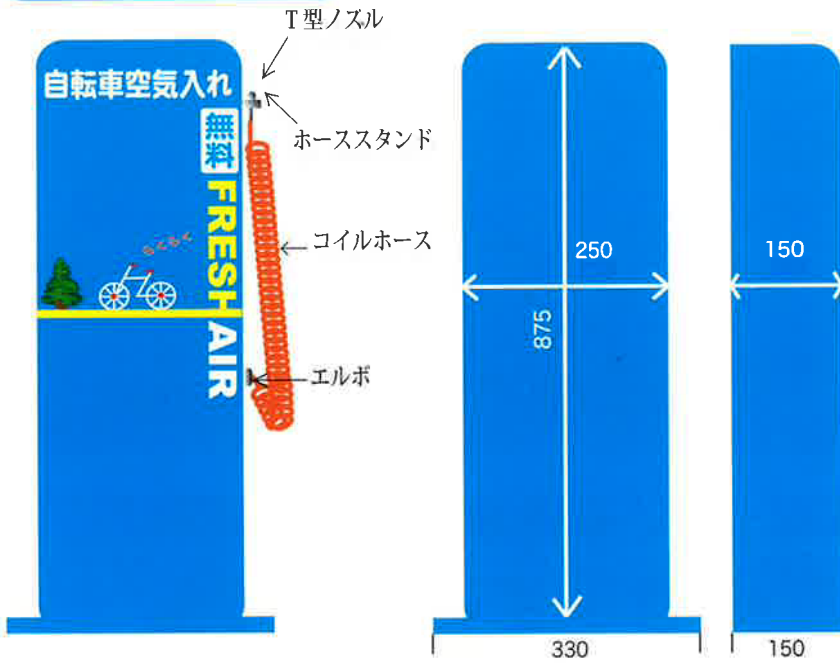

電源	100V50Hz/60Hz対応
消費電力	153W
連続使用時	約10分
空気吐出量	25リットル(50/60Hz)
音	63db
最高空気圧	約0.40Mpa(4.0kg t/m ²)
寸法	H875×W330×D150
本体重量	約15kg
電源コード	電源コード2m
エアースト	3m

※本機械は、メーカー保証が設置日から1年間です。2年目からは、部品価格と出張費にて有償修理になります。
 ※次の場合は保証外です。あらゆる天災、故意の破損、使用方法の誤りによる破損など。

オプション

キャスター付き台座




寸法	H130×W600×D600
重量	約20Kg
仕様	鉄板6mm厚 キャスター4ヶ/ストッパー2ヶ 周囲保護バンド(トリム)付き

※台座については、寸法が異なる場合があります

その他

品名	のぼり旗	旗用ポール	スタンド注水台	USA仕様ノズル	バイク兼用ノズル
寸法・重量	H1800×W450m/m	22φ 1600~3000m/m	H180×W500×D500(最大) 注水量12ℓ		

※その他オプションについては、製造元及び代理店にお問い合わせ下さい
 ※本体ボディへの広告等についてもお問い合わせ下さい

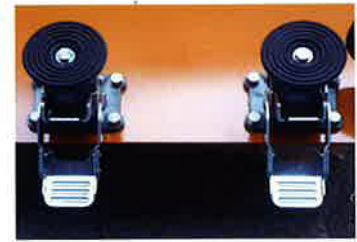

※使用される時には、必ずストッパーを踏み、完全に止まった状態を確認してご使用下さい。



お問い合わせ先 TEL.0848-64-7737 FAX.0848-67-7955



- 本社 〒723-0051 広島県三原市宮浦6丁目12-13 Tel.0848-64-7737 Fax.0848-67-7955
- 九州支店 〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-22福岡SRPセンタービル305 Tel.092-832-5107 Fax.092-832-5106
- 岡山事務所 〒700-0927 岡山市西古松2-26-22 Tel.086-246-7095 Fax.086-246-7096



FRESH AIR らくらく 自転車空気入れ

自転車のバルブにノズルをセットし押しあてるだけで
お年寄りやお子様でも簡単に操作できます

消火器内蔵型自転車空気入れ

FRESH AIR

らくらくII 新発売

従来の自転車空気入れ FRESH AIR らくらくに消火器を内蔵しました。

FRESH AIR らくらく正面の開口部を手前に引くと消火器が取り出せます。

安全栓を抜いてホースをはずし火元に向けてレバーを強く握って噴射してください。
いざという時の初期消火活動に役立ちます。

早めの 119 番通報も忘れずに！



無料自転車空気入れ



どうぞご自由
にお使い下さい
わからない方は
声をかけて下さい



FRESH AIR

お問い合わせ先 TEL 0848-64-7737 FAX 0848-67-7955

FRESH AIR部品価格表



自転車空気入れ

FRESH AIR

ネーム

文字入れ

	部 品 名	価格
1	タイマー・リレー・スイッチ(加工工賃付き)	28,000
2	キャスター付き台車(オリジナル)	48,000
3	L型FRESH AIR取扱い説明板(アクリル樹脂)	4,800
4	オレンジコイルホース	8,900
5	モーターホース(クリアー)	1,500
6	U型バルブダイ	900
7	T型ノズル(ASSY)	3,800
8	エルボ	800
9	モーターASSY	40,000
10	コンプレッサー電気バルブ	8,500
11	コンプレッサーO/H	18,000
12	本体指定色塗装	35,000
13	指定ネーム・文字入れ(別途お見積もり)	
14	のぼり旗(ポール付き)	5,000
15	スタンド(注水台)	4,200
16	のぼり旗(ガラス吸盤仕様ポール付き)	6,250
本価格には消費税は含まれておりません。		

- 1.一年間の保証期間内でも、次の場合は保証外です。
あらゆる天災、故意の破損、車両事故による破損、
使用方法の誤りなど。
- 2.設置費用は、別途お見積もりさせていただきます。
- 3.配送料金については、着払にてお支払い願います。

お問い合わせ先 TEL.0848-64-7737 FAX.0848-67-7955